


# SONORA PRO

01

R1

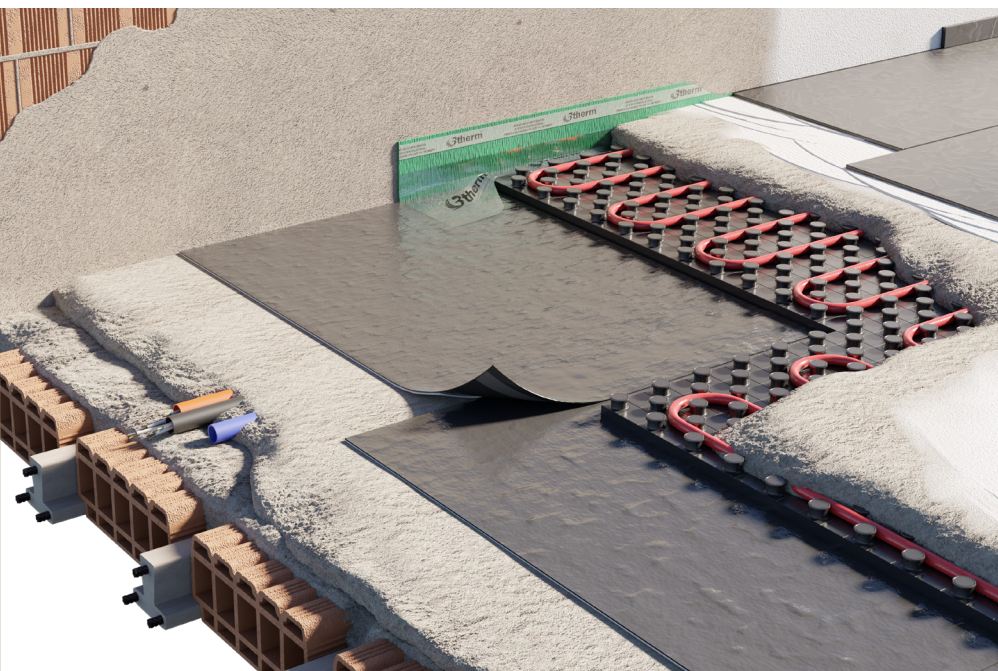


## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Panno sottomassetto di ultima generazione

- Barriera al vapore e riflettente, per impiego sotto massetti radianti
- Stabile e pratico: niente cedimenti, dimensioni ridotte e facilità di taglio
- Elevate prestazioni acustiche in opera
- Riciclato e riciclabile

#### Caratteristiche:

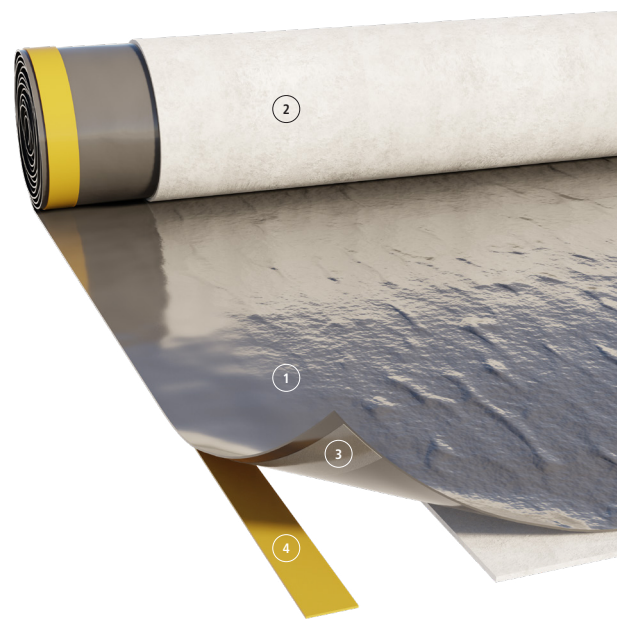

#### Scheda tecnica

Abbattimento acustico al calpestio atteso		$\Delta L_{n,w} = 38 \text{ dB}$
Abbattimento acustico al calpestio		$\Delta L_{n,w} = 36 \text{ dB}$
Rigidità dinamica apparente		$s'_i = 21 \text{ MN/m}^2$
Rigidità dinamica		$s'_r = 37 \text{ MN/m}^2$
Condizioni di carico ottimale del sistema		120 kg/m <sup>2</sup>
Classe di comprimibilità		CP1
Conducibilità termica		$\lambda = 0,055 \text{ W/mK}$
Valore Sd		40 m
Peso		1 kg/m <sup>2</sup>

#### Composizione:

- Film in PE barriera al vapore alluminizzato riflettente ①
- TNT coagulato in fibra sintetica di poliestere resinata ②
- Cimosa autoadesiva ③
- Liner ④

#### Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m <sup>2</sup> )
40000001	6,5	1	10	200