


SONORA MATT 3000

03

R1

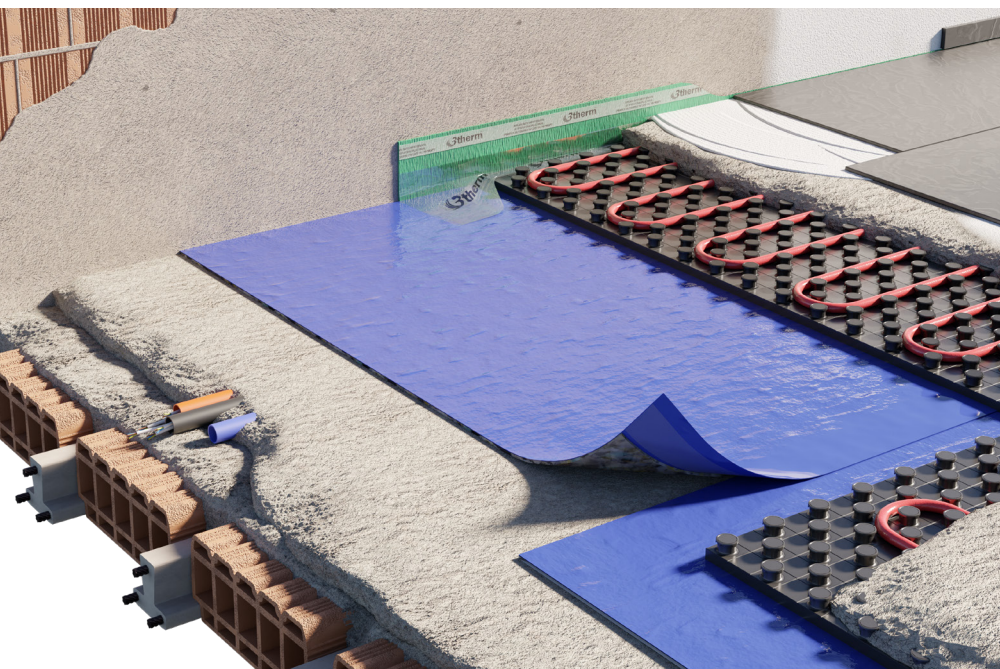

VORTEILE IM ÜBERBLICK:


Die umweltschonende Alternative zu Produkten aus Polyethylen

- Wasserdichte Dampfsperre, ideal für die Verlegung unter fließenden/ selbstnivellierenden Estrichen
- Polyurethan-Flocken mit hoher Dichte aus Öko-Recycling
- Erhältlich in 2 Stärken, verrottungsbeständig, nicht reizend
- Wärmedämmend, aufgrund der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK

Eigenschaften:



Zertifizierungen:

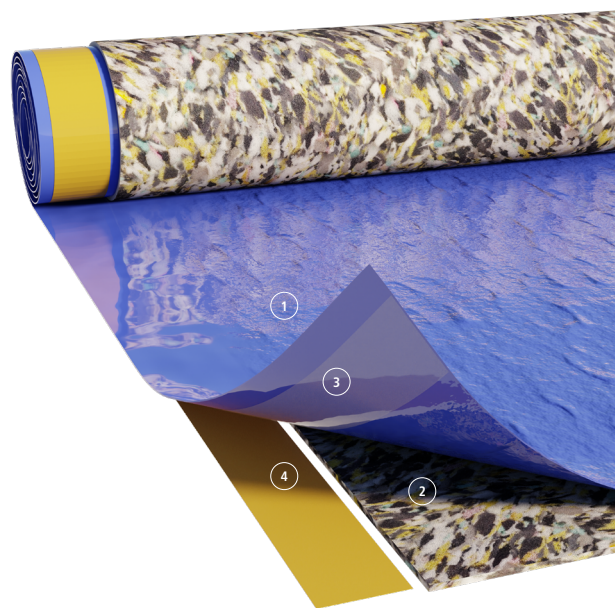

Technisches Datenblatt		
Erwartete Trittschalldämmung	7 mm	$\Delta L_{n,w} = 38 \text{ dB}$
	10 mm	$\Delta L_{n,w} = 40 \text{ dB}$
Trittschalldämmung	7 mm	$\Delta L_{n,w} = 30 \text{ dB}$
	10 mm	$\Delta L_{n,w} = 33 \text{ dB}$
Dynamische Steifheit	7 mm	$s' = 19,9 \text{ MN/m}^3$
	10 mm	$s' = 12,5 \text{ MN/m}^3$
Optimale Systemlastbedingungen	120 kg/m ²	
Komprimierbarkeitsklasse	CP2	
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$	
Sd-Wert	100 m	
Flächengewicht	0,8 kg/m ²	

Zusammensetzung:

- Wasserdichte Dampfsperre aus PE mit hohem Gewicht ①
- Agglomerat aus recyceltem Polyurethan ②
- Selbstklebender Überlappungsstreifen ③
- Liner ④

Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
40000023	7	1,5	20	180
40000024	10	1,5	12	108