


# SONORA BIT

05

R1


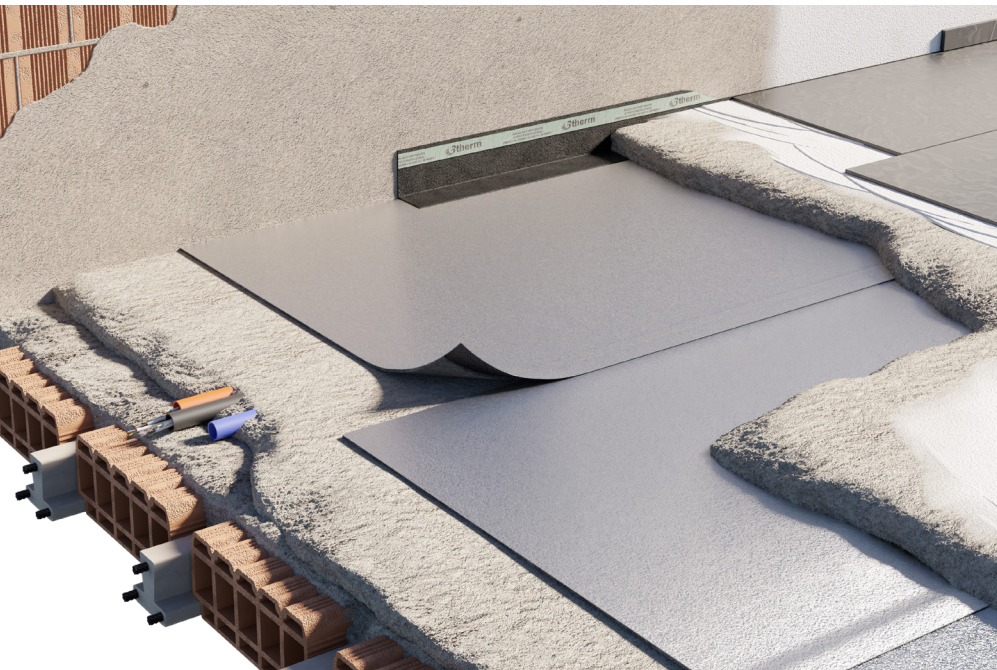


## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Schwer und widerstandsfähig

- Wasserdichte Dampfsperre
- Reflektierend, geeignet für die Verlegung unter Fußbodenheizungen
- Schalldämmung gegen Luftschall: ideal für leichte Holz- oder Elementdecken
- Große Tritt- und Reißfestigkeit

### Eigenschaften:

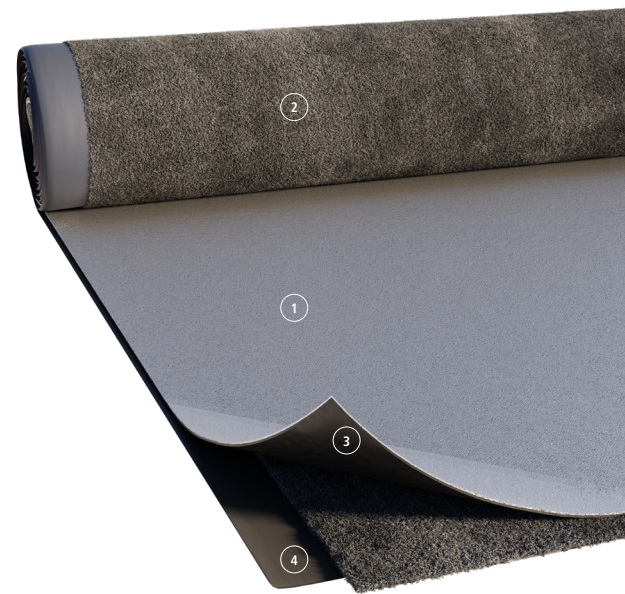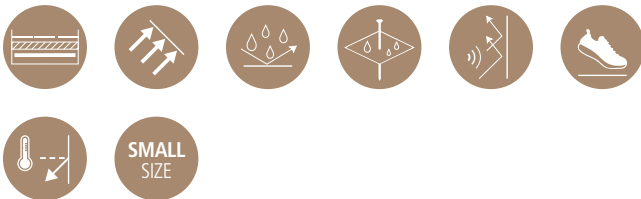

### Zusammensetzung:

- Wärmereflektierende Polymerbitumenbahn ①
- Spezielles Nadelvlies aus PES- Fasern ②
- Selbstklebender Überlappungsstreifen ③
- Liner ④

### Technisches Datenblatt

Schalldämmung		<b>R<sub>w</sub> = 20 dB</b>
Erwartete Trittschalldämmung		<b>ΔL<sub>n,w</sub> = 31 dB</b>
Trittschalldämmung		<b>ΔL<sub>n,w</sub> = 28 dB</b>
Scheinbare dynamische Steifigkeit		<b>s'<sub>e</sub> = 10 MN/m<sup>3</sup></b>
Dynamische Steifheit		<b>s' = 24 MN/m<sup>3</sup></b>
Optimale Systemlastbedingungen		<b>120 kg/m<sup>2</sup></b>
Komprimierbarkeitsklasse		<b>CP2</b>
Wärmeleitfähigkeit		<b>λ = 0,039 W/mK</b>
Sd-Wert		<b>15 m</b>
Flächengewicht		<b>1,9 kg/m<sup>2</sup></b>

### Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m <sup>2</sup> )
40000012	7,5	1,05	10	263