

STEPSOUND ZERO

09

R1




VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Schallschutz- Entkopplungspaste zur Schalldämmung von Treppen, Wandfugen und Duschwannen

- Es war noch nie einfacher, eine Treppe Schall- zu isolieren
- Schnelle Renovierung: direkte Aufbringung auf bestehenden Bodenbelag und anschließendes Aufkleben eines neuen Bodenbelags
- Erstellung von seitlichen und oberen Trennbändern für Ziegelwände
- Trittschalldämmung unter der Duschwanne

Eigenschaften:

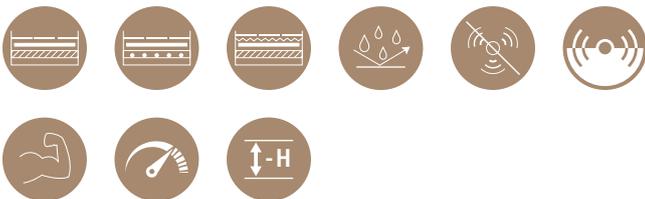

Zusammensetzung:

Schallschutzpaste auf der Basis von Elastomeren, Bindemitteln und Haftadditiven ^①

Technisches Datenblatt

Empfohlene Einbaudicke		4 - 5 mm
Schalldämmung		Rw= 15 dB
Erwartete Trittschalldämmung		$\Delta L_{n,w}$ = 28 dB
Trittschalldämmung		$\Delta L_{n,w}$ = 25 dB
Dynamische Steifheit		$s' = 35 \text{ MN/m}^3$
Komprimierbarkeitsklasse		CP1
Wärmeleitfähigkeit		$\lambda = 0,120 \text{ W/mK}$
Sd-Wert		20 m
Flächengewicht		5 kg/m ²
Trocknungszeit		24 h

Artikel und Abmessungen

Artikel	Durchschnittliche und Ergiebigkeit (kg/m ²)	Dose (kg)	Palette (Stk.)
40000050	~5	15	42