


# UHB PROFESSIONAL

10  
R1

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Hochdichte Bodenbelag-Unterlage für schwimmende Parkett-/Laminat- oder LVT-Böden

- Dampfsperre: Schutz des Bodenbelags vor aufsteigender Restfeuchtigkeit im Estrich
- Kompatibel mit Fußbodenheizung
- Trittschall- Nachhallminderung um bis zu 7 %
- Die hohe Dichte ermöglicht ein perfektes und schnelles Abwickeln

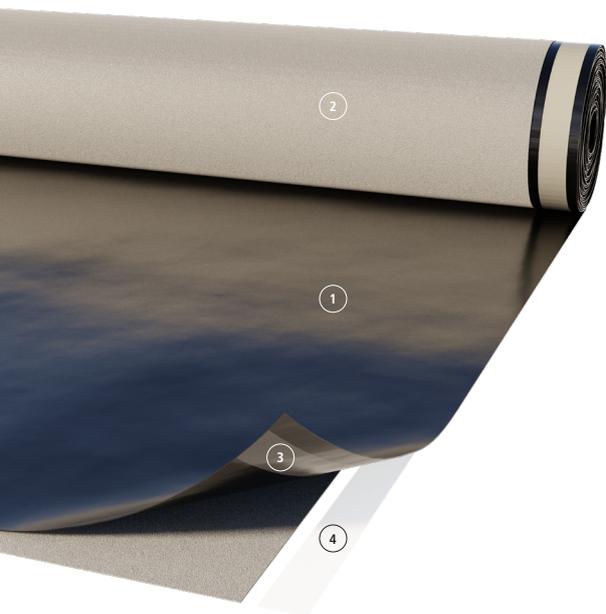

## Eigenschaften:



SMALL SIZE

## Zusammensetzung:

- ① LDPE Dampfsperre
- ② PE-Schaumstoff mit hoher Dichte
- ③ Selbstklebender Überlappungsstreifen
- ④ Liner

## Artikel und Abmessungen

| Artikel | Dicke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | Palette (m <sup>2</sup> ) |
|---------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 4100003 | 2          | 1          | 25        | 200                       |

## Technisches Datenblatt

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| Überlappungsstreifen                          |  | 6 cm (selbstklebend)               |
| Flächengewicht                                |  | 0,16 kg/m <sup>2</sup>             |
| Dichte  |  | 80 kg/m <sup>3</sup>               |
| Erwartete Trittschalldämmung                  |  | $\Delta L_{n,w} = 19$ dB           |
| Reduzierung des Nachhalls auf dem Gehweg      |  | bis zu 7 %                         |
| Druckfestigkeit bei vorübergehender Belastung |  | CS $\geq 10$ kPa                   |
| Druckfestigkeit bei Dauerbelastung            |  | CC $\geq 2$ kPa                    |
| Thermischer Widerstand                        |  | R = $\sim 0,05$ m <sup>2</sup> K/W |
| Ausgleichsfähigkeit                           |  | PC $\geq 0,5$ mm                   |
| Sd-Wert                                       |  | 100 m                              |