


# UHB UNDERFLOOR

11  
R1

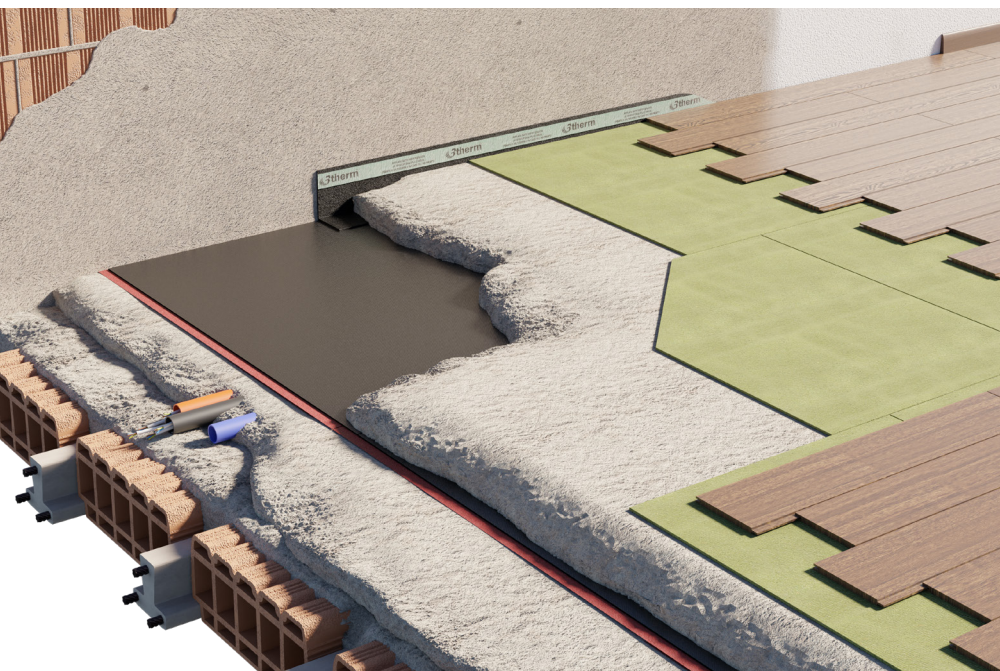

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Bodenbelag-Unterlage aus Naturholzfaser für schwimmende Bodenbeläge

- Natürlich und recycelbar, FSC-zertifiziert, hergestellt aus Nadelholzresten beituungsabfällen
- Kompatibel mit Fußbodenheizung
- Ideales Produkt für eine „Do-it-yourself“-Verlegung durch die starren Quadrate
- Beständig gegen chemische Lösungsmittel und Belastungen bis zu 15 t/m<sup>2</sup>

## Eigenschaften:



## Technisches Datenblatt

Flächengewicht	3 mm	0,75 kg/m <sup>2</sup>
	4 mm	1,00 kg/m <sup>2</sup>
	5 mm	1,25 kg/m <sup>2</sup>
	7 mm	1,75 kg/m <sup>2</sup>
Dichte		250 kg/m <sup>3</sup>
Erwartete Trittschalldämmung		$\Delta L_{n,w} = 15 - 19$ dB
Reduzierung des Nachhalls auf dem Gehweg		bis zu 6 %
Druckfestigkeit bei vorübergehender Belastung		CS= 150 kPa
Druckfestigkeit bei Dauerbelastung		CC $\geq 2$ kPa
Thermischer Widerstand		R= ~0,07 m <sup>2</sup> K/W
Ausgleichsfähigkeit		PC $\geq 0,5$ mm (bis zu 3 mm)
Sd-Wert		0,03 m

## Zusammensetzung:

Naturholzfaser ①

## Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Maße (m)	Verpackung (m <sup>2</sup> )	Palette (m <sup>2</sup> )
01130705	3	0,79 x 0,59	9,3	298,30
01130703	4	0,79 x 0,59	7	223,75
01130702	5	0,79 x 0,59	7	181,78
01130701	7	0,79 x 0,59	7	139,80