

SONORA BAND



14

R1

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Optimierter Randstreifen für umlaufende Entkopplung, teilweise selbstklebend

- Einsatz für Fußbodenaufbau ohne Fußbodenheizung
- Biegekante für L-förmige Anwendung um eine hermetische Verbindung zwischen Trittschalldämmung
- Klebeloser Rand 5 cm um eine Beschädigung der Wände beim Entfernen des überschüssigen Teils zu vermeiden
- Band mit angebrachten Verlegehinweisen

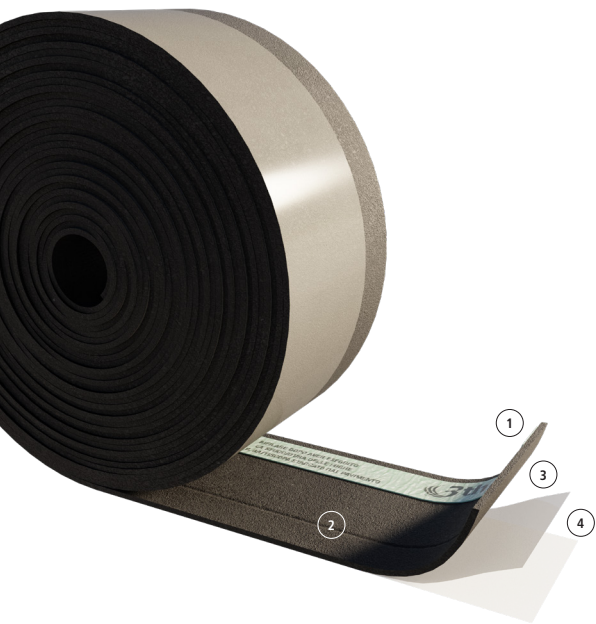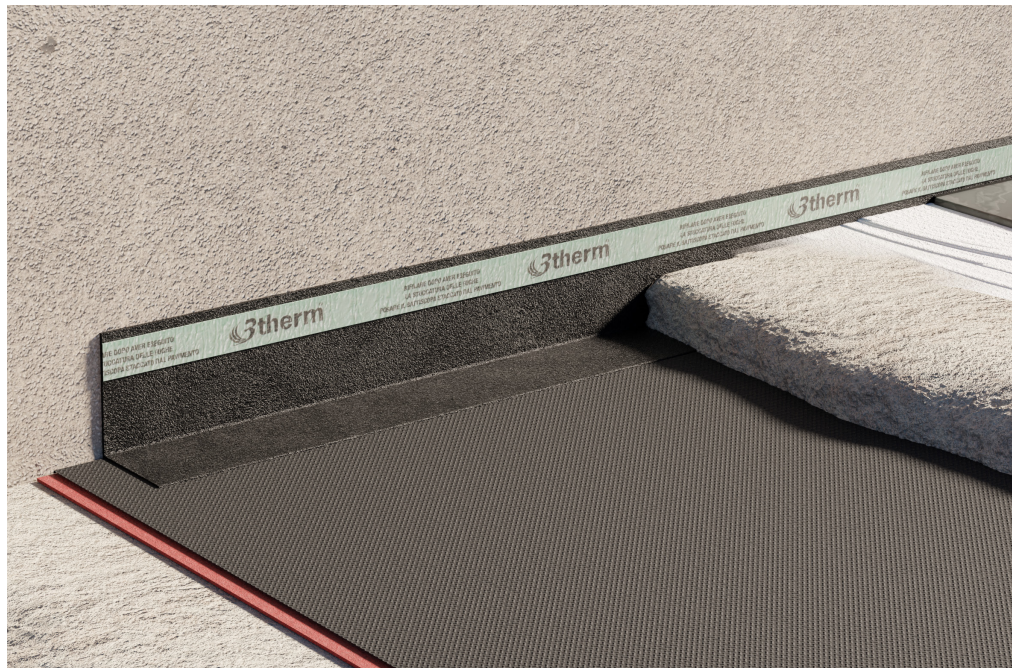

Eigenschaften:



Zusammensetzung:

- ① Vollständig geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter PE-Schaum
- ② Biegekante für L-förmige Anwendung
- ③ Acrylatkleber teilsbeschichtet
- ④ Liner

Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Palette (m)
40000101	6	150 + 50	50	200

Andere Formate, Stärken, Versionen der Verklebung: auf Anfrage

Technisches Datenblatt

Flächengewicht		0,18 kg/m ²
Dichte		30 kg/m ³
Dynamische Steifheit		s' = 60 MN/m ³
Klebstoff		Selbstklebender Acrylatkleber bis auf 5 cm zum Rand
Höhe		20 cm (15 cm + 5 cm mit Biegekante für L-förmige Anwendung)

3therm GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird