

# Silenz GIPS PLUS

20

R1




## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

**Die dünne Platte für Baumaßnahmen, bei denen Platzmangel kein Problem mehr ist**

- Platzbedarf der verlegten Platte: 20 mm
- Direkte Verklebung an die zu sanierende Wand, was die Bauzeit erheblich verkürzt
- Sanierung mit sehr geringer Dicke, mit minimalen Abmessungen
- Brandverhalten B-s1,d0

### Eigenschaften:

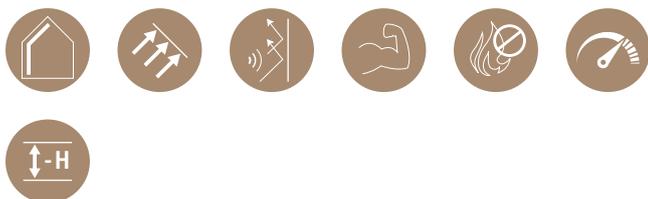

### Technisches Datenblatt

Schalldämmung der Platte		<b>Rw= 34 dB</b>
Erwartete Schalldämmleistung des Wandsystems		<b>Rw= 56 dB*</b>
Brandverhalten		<b>B-s1,d0</b>
Spezifische Wärme der Gipskartonplatten		<b>1000 J/kgK</b>
Spezifische Wärme akustisches Material		<b>1000 J/kgK</b>
Wärmeleitfähigkeit Gipskartonplatte		<b><math>\lambda= 0,210 \text{ W/mK}</math></b>
Wärmeleitfähigkeit akustisches Material		<b><math>\lambda= 0,170 \text{ W/mK}</math></b>
System Sd-Wert		<b>200 m</b>
Flächengewicht		<b>14 kg/m<sup>2</sup></b>

\*Silenz GIPS PLUS bündig - beidseitig verputzter Hohllochziegel 12 cm - Silenz GIPS PLUS bündig

3therm GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

### Zusammensetzung:

Gipskartonplatte ①

Schall- und schwingungsdämpfende EPDM-Masse mit hoher Dichte ②

Hochgewichtiges Vliesstoff ③

### Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m <sup>2</sup> )
40000208	14,5	1,2	2	72