

# Silenz T-SOUND EVO

22

R1




## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Selbstklebende wasserdichte, schalldichte und vibrationsdämpfende Folie

- Viskoelastische Masse: Stoppen Sie Luftschall mit nur 4 mm Dicke
- Schalldämmend in trockenen Wänden/Gegenwänden/abgehängten Decken
- Verkleidung von Hohlräumen, Anlagenräumen, Abflüssen, Toilettenkästen, Rollladenkästen
- Schallabweisung unter Blechabdeckungen

## Eigenschaften:

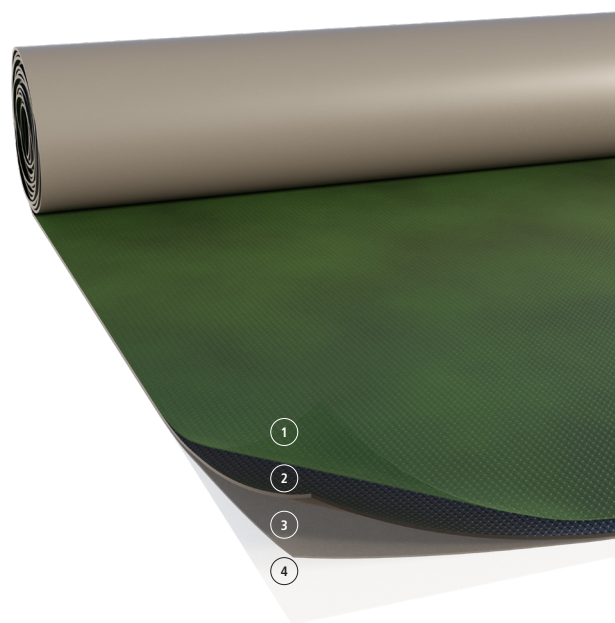

## Zusammensetzung:

- TNT aus PP ①
- Elastoplastisches Bitumen ②
- Haftbeschichtung ③
- PE-Liner ④

## Technisches Datenblatt

Schalldämmung der Platte		<b>Rw= 27 dB</b>
Erwartete Schalldämmleistung des Wandsystems		<b>Rw= 54 dB*</b>
Brandverhalten		<b>E</b>
Spezifische Wärme akustisches Material		<b>900 J/kgK</b>
Wärmeleitfähigkeit akustisches Material		<b>λ= 0,700 W/mK</b>
Sd-Wert		<b>80 m</b>
Flächengewicht		<b>6 kg/m²</b>

\*Metalleindeckung - Silenz T-SOUND EVO - OSB - Hinterlüftung - MULTITHERM 110 Dicke 200 mm - Schalung

3therm GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

## Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
40000211	4	1	8,5	212,5