

SONORA RUBBER PANEL

26
R1


VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Gummigranulatplatte zur Schwingungsisolierung in Gebäuden

- Aus Recyclingmaterial und wiederverwertbar
- Sehr hohe Isolierung von Schwingungen in Holzböden
- Schwingungsdämpfung unter Maschinen, Motoren, Lüftungsgeräte
- Schwingungsdämpfung unter befahrbaren Flachdächern
- Luftschalldämmung in Hohlräumen von Trennwänden



new
product

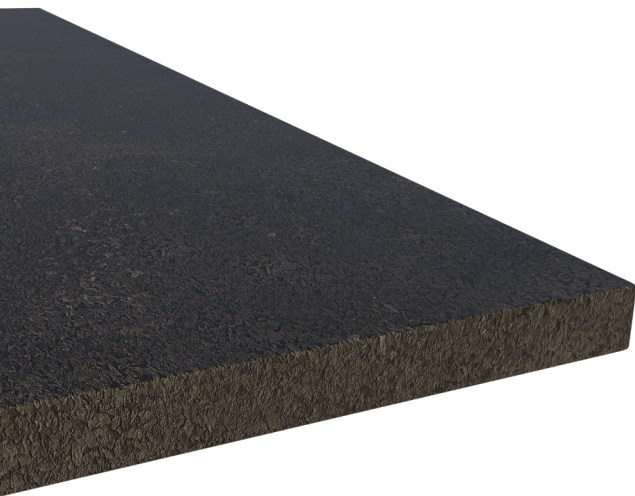

Eigenschaften:



Zusammensetzung:

- ① Ausgewählte SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk) Fasern und Granulat mit PUR-Harz heißgepresst

Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Palette (m ²)
40000020	20	2000	1000	60

*Verfügbar auf Anfrage auch 10 mm Dicke

Technisches Datenblatt

Dichte		750 kg/m ³ ± 5 %
Härte (Shore A)		50
Dynamische Steifheit	10 mm	s' = 37 MN/m ³
Schalldämmung		Rw = 56 dB (platziert zwischen 2 verputzten Hohllochziegel 12 cm)
Brandverhalten		E
Wärmeleitfähigkeit		λ _b = 0,14 W/mK
Sd-Wert		200 m
Reißdehnung		≥ 27 %
Verarbeitungstemperatur		-40°C / +80°C
Widerstand		resistent gegen Säuren, Pilze und verrottungsfest

3therm GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird