

CLA MICROLEAD



31

R1

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Mehrschichtiger schallabsorbierender Mantel mit reiner Bleifolie

- Biegsam und verformbar
- Schallschutz in Trockenwänden Vorwänden/ abgehängten Decken
- Verkleidung von Anlagenräumen, Entlüftungen, Abflüssen, WC-Kästen, Rohrleitungen
- Schalldämmung von Aufzugsschächten und Rollladenkästen

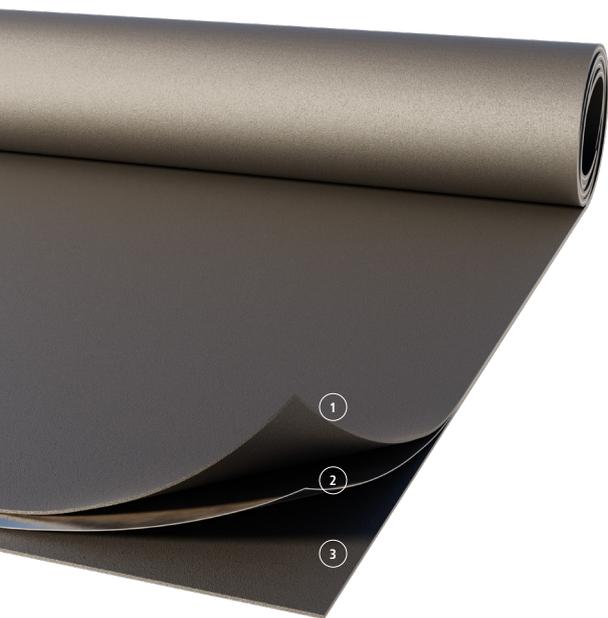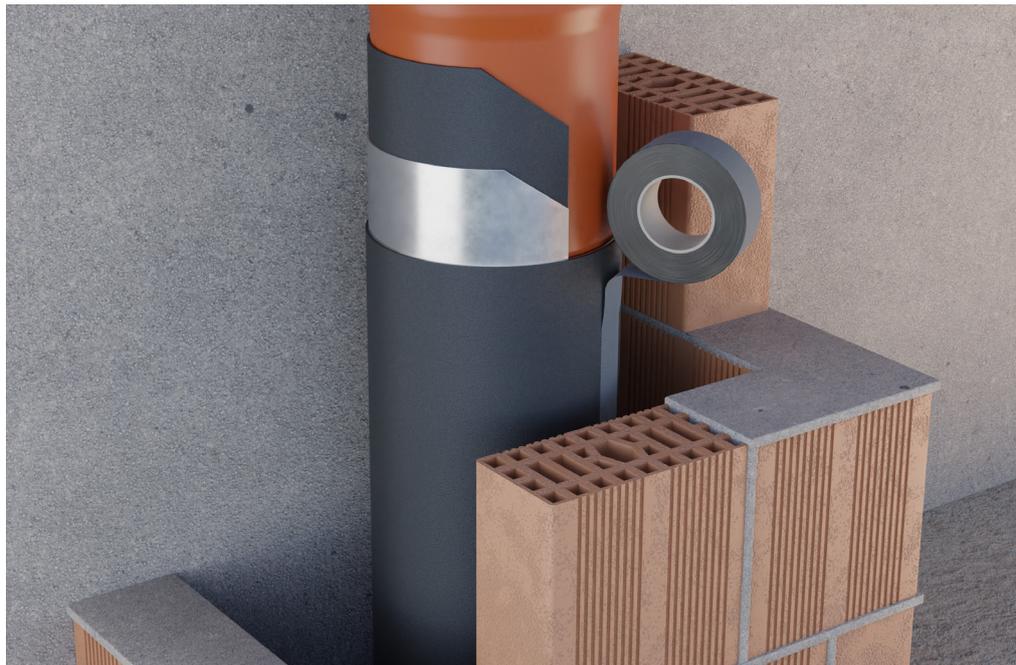

Eigenschaften:



Zusammensetzung:

- ① Vollständig geschlossenzelliges PE-Netz
- ② Reine Bleifolie
- ③ Vollständig geschlossenzelliges PE-Netz

Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
40000152	6	1	6	120

Technisches Datenblatt

Dicke		6 mm (2 Schichten à 3 mm PE-Schaum + 0,35 mm Bleifolie)
Flächengewicht		4 kg/m ²
Dichte		667 kg/m ³
Schalldämmung		Rw= 25 dB
Wärmeleitfähigkeit		λ= 0,17 W/mK
Brandverhalten		F