

VETRIXTEX Dynamic

10

R2




VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Fenster-/ Putzverbindungsprofil

- Die permanent elastische Klebedichtung bietet eine perfekte Luft-/Wasserdichtheit den Fenster-/Putz-Anschluss
- Alkali- und UV-beständig
- Die selbstklebende Schutzlippe (am Ende der Arbeiten abnehmbar) ermöglicht die Befestigung von Schutznylon am Fenster

Eigenschaften:

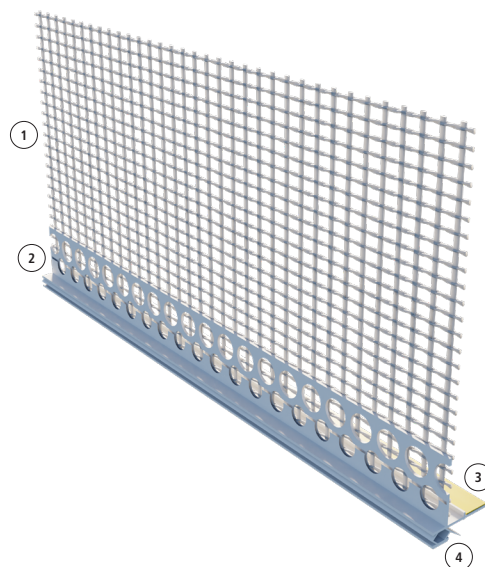

Technisches Datenblatt		
Farbe		weiß
Flächengewicht Putzgewebe		160 ± 5 g/m ²
Chemische/physikalische Beständigkeit		beständig gegen Laugen und UV-Strahlung
Maschen		3,5 x 3,5 mm ± 5
Durchschnittliche Stärke des Putzgitters		0,50 mm
Lagerhaltung		Originalverpackung, trocken, geschützt vor UV-Strahlen, -5°C / +30°C
Reißfestigkeit		2400 N/50mm (Kette) 2100 N/50mm (Schuss)
Bruchdehnung		3,50 % (Kette) 3,45 % (Schuss)

Zusammensetzung:

- Glasfasergewebe ①
- Hart-PVC ②
- Acrylkleber mit abnehmbarem Silikonliner ③
- Elastische Dichtung aus PU-Schaum ④

Artikel und Abmessungen			
Artikel	Maße (mm)	Länge (m)	Verpackung (Stk.)
80100134	100 x 100	2,6	30