


# MULTITHERM 140

03  
R3

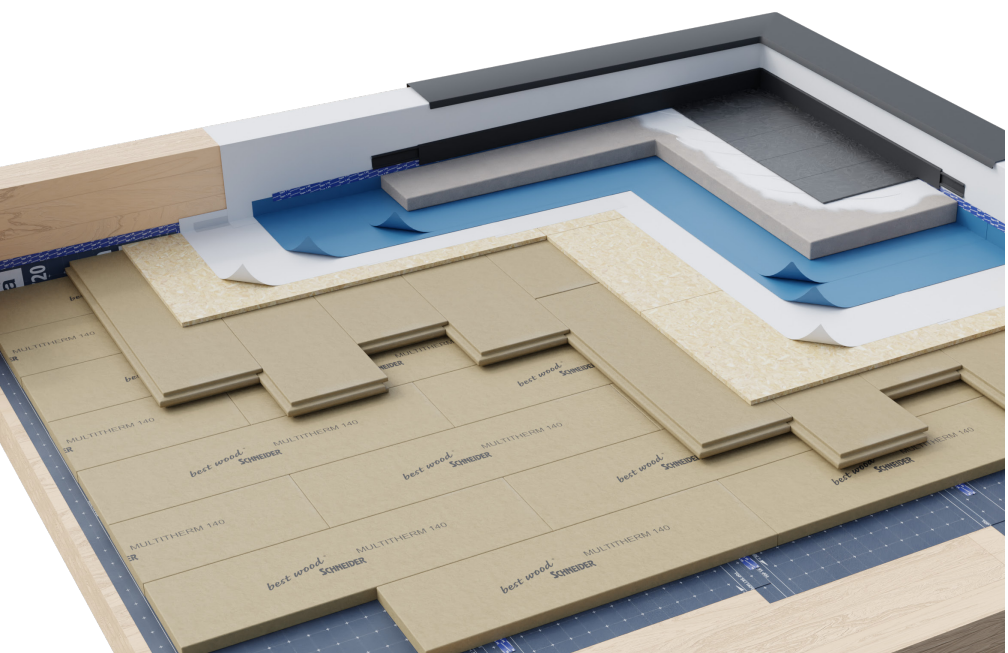

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

**Pannello in fibra di legno di ultima generazione prodotto "a secco" per coperture inclinate e piane**

- Sostenibile: prestigioso certificato di bioedilizia NaturePlus e certificato PEFC
- Elevata resistenza ai carichi >10.000 kg/m<sup>2</sup>
- Massa e sfasamento termico estivo grazie al peso di 140 kg/m<sup>3</sup>
- La classe di assorbimento d'acqua WS 1,0 rende il prodotto resistente all'acqua nelle fasi di posa

### Caratteristiche:



### Classificazione:



### Scheda tecnica

Lavorazione dello spigolo		<b>spigolo vivo</b>
Massa volumica		<b>140 kg/m<sup>3</sup></b>
Conducibilità termica di riferimento		<b><math>\lambda_b = 0,040 \text{ W/mK}</math></b>
Classe di reazione al fuoco		<b>E</b>
Resistenza alla compressione		<b><math>\geq 100 \text{ kPa}</math></b>
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore		<b><math>\mu = 3</math></b>
Capacità termica specifica		<b>2100 J/KgK</b>
Codice di classificazione prodotto		<b>WF-EN 13171 - T4 - CS (10/Y)100 - TR20 - WS 1,0 - AF75 - MU3</b>
Resistività al flusso		<b><math>&gt; 75 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2</math></b>
Assorbim. d'acqua breve periodo		<b>WS <math>\leq 1,0 \text{ kg/m}^2</math></b>

### Composizione:

Fibre di abete bianco/rosso riciclato di pre-consumo, resina PMDI <sup>①</sup> esente da formaldeide 4%, paraffina 1%

### Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Bancale (m <sup>2</sup> )
0136xxxx	da 20 a 120	2000	600	-