

Silenz TAGLIAMURO GIPS

29

R1




PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Nastro acustico autoadesivo disaccoppiante per pareti leggere in cartongesso

- Monoadesivo o biadesivo
- Posa tra struttura metallica e i punti di contatto con soffitto, pareti adiacenti e pavimento
- Guarnizione di tenuta all'aria e punto chiodo
- Resistente alle dilatazioni e vibrazioni grazie alla sua elevata elasticità

Caratteristiche:

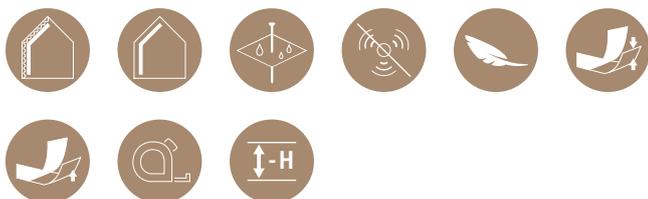

Composizione:

- ① PE reticolato espanso a celle completamente chiuse
- ② Adesivo acrilico su un lato o entrambi



Scheda tecnica

Massa areica		0,14 kg/m²
Massa volumica		35 kg/m³
Rigidità dinamica		s' = 60 MN/m³
Incremento del potere fonoisolante		ΔR_w = 4 dB
Conducibilità termica		λ = 0,040 W/mK
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E

Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	Confezione (pz)
Mono. 40000109	4	30	20	26
Mono. 40000106	4	50	20	16
Mono. 40000107	4	70	20	11
Mono. 40000108	4	95	20	8
Biad. 40000131	4	30	20	26
Biad. 40000132	4	50	20	16
Biad. 40000133	4	70	20	11
Biad. 40000134	4	95	20	8